


**SCAFSET® SAHNE İSKELE SİSTEMİ**  
**SCAFSET® EVENT SCAFFOLDING SYSTEM**

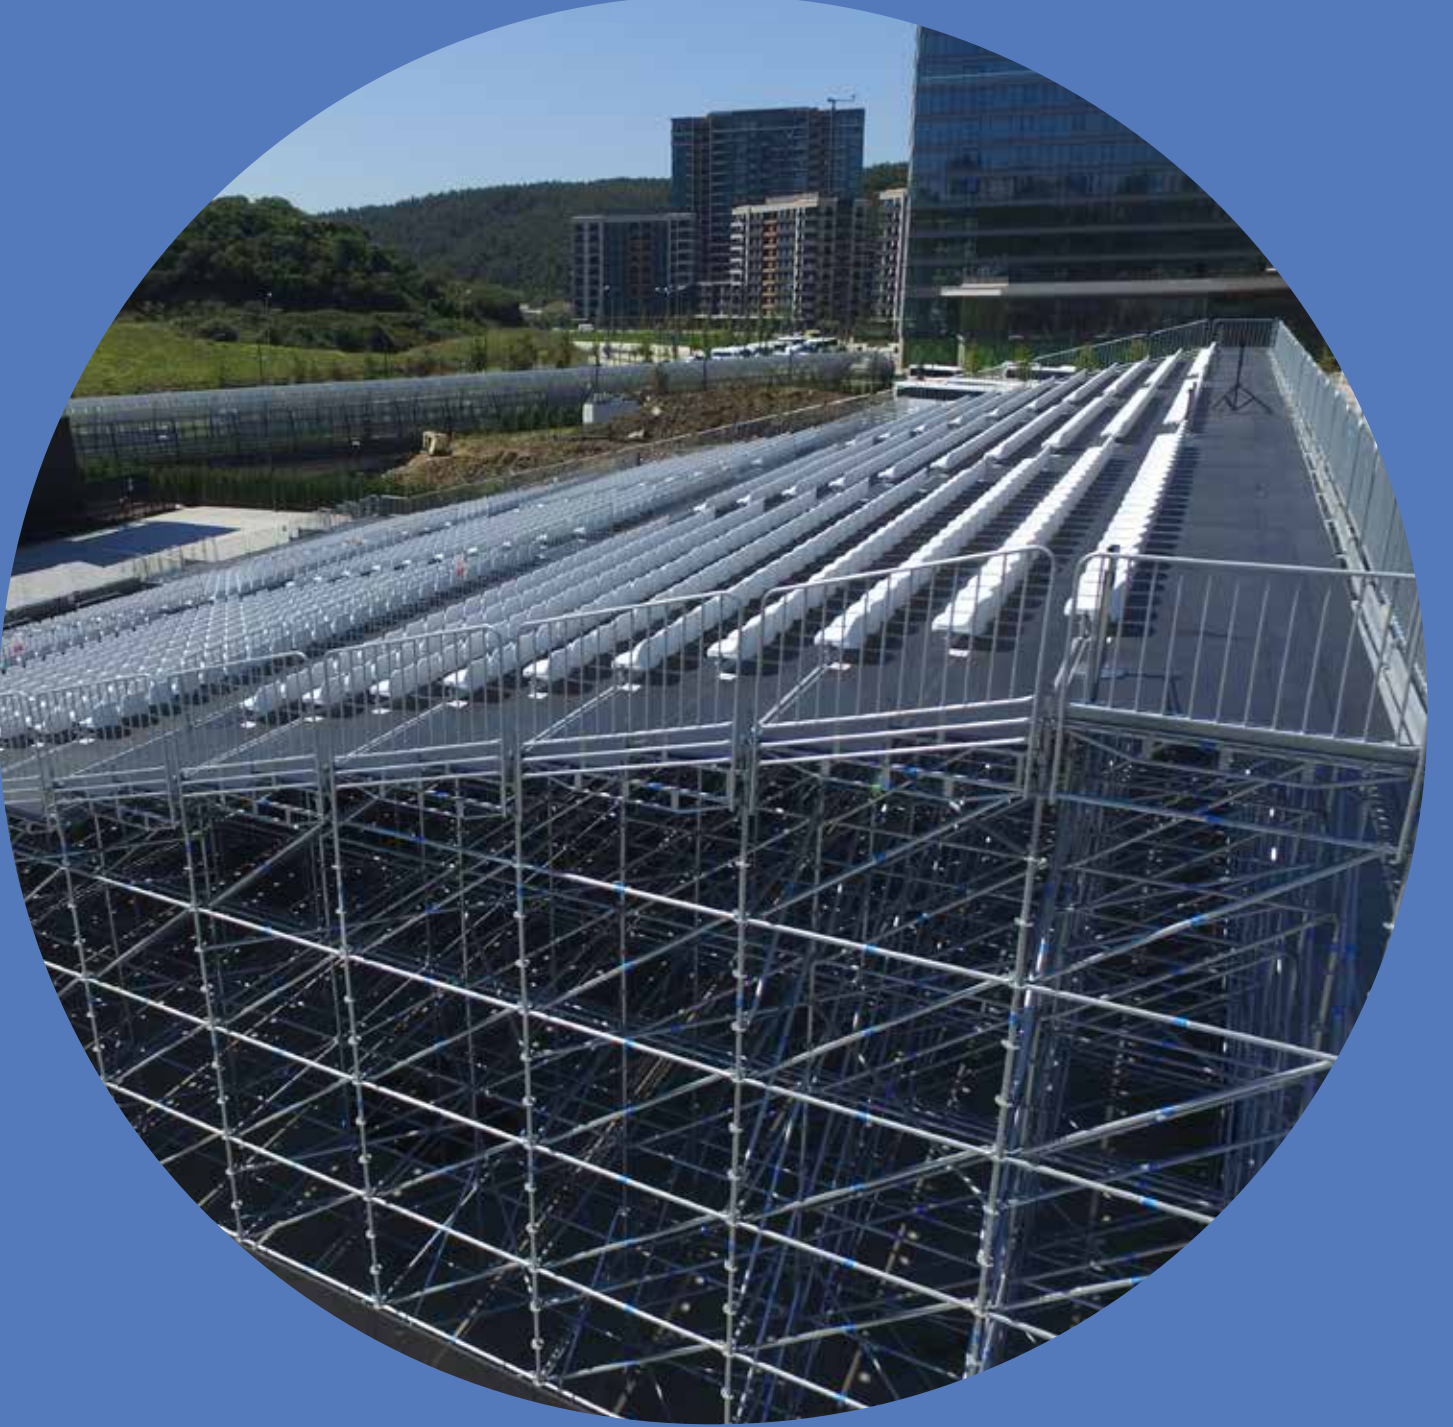

## SCAFSET SAHNE SİSTEMLERİ

URTİM Scafset Sahne Sistemleri, kapsamlı çözümler sunmakta ve sahne tasarımları konusunda uzmanlaşmıştır.

URTİM Scafset Sahne Sistemi, Hafif ve kolay monte edilebilir yapısı sayesinde manuel olarak kolaylıkla kurulabilir.

Scafset Sahne İskele Sistemleri, malzeme kalitesi, uzman işçilik ve dayanıklılığıyla her zaman en iyi etkinlik sistemlerini sunar. Hafifliği, modüler yapısı, hızlı ve kolay montajıyla farklı yerlerdeki tüm ihtiyaçlara uygun çözümler sunar. URTİM Scafset Sahne Sistemleri, dayanıklılığı ve her katında sağladığı güven ile ekonomik kullanım koşulları sunar.

Teknolojik ve tasarım gelişmelerini her zaman yakından takip eden URTİM, deneyimli tasarımcıları ve kaliteli işçilikleri bir araya getirerek etkinlikler için en çok tercih edilen etkinlik sistemi olmuştur.

URTİM Scafset Sahne İskele Sistemleri, çeşitli mekanlarda farklı ihtiyaçlara uygun modüler çözümler sunar. URTİM Scafset Sahne Sistemi çelik bileşenleri TS EN 1461'e göre galvanizli ve bağlantı parçaları TS EN 4042'ye göre galvanizlidir. Tüm malzemeler TS EN 1090-2 standardına uygun olarak kaynaklanmıştır. Tüm çelik borular TS EN 8481 ve EN 39 standartlarına uygundur.

### SİSTEM ÖZELLİKLERİ

- Sahne İskele Sistemi, yatay ve dikey elemanlardan oluşur.
- Sahneye yapılan bağlantı için herhangi bir elemana gerek yoktur. Burkulmayı önleyen çelik döküm başlıklar ile bağlantı yapılır.
- Tek bir çekiç darbesi ile kolayca kurulup sökülür. Bağlantı elemanı kullanılmadığı için zamandan, işçilikten ve maliyetten kazanılır.
- İstenilen yükseklikte ve genişlikte emniyetle kullanılabilir.
- Dikmeler 0.5 metre ile yatay eleman bağlandığında, 6 ton taşıma kapasitesine sahiptir.
- Kama uçlarına, kamanın çıkmasını engellemek için patlatma yapılmaktadır. Bu sayede aksesuar kaybolmaz ve güvenli bir kilitlenme sağlanır.
- Yürüme platformları güvenlik için ferfore delikli olarak üretilir. Yürüme platformları özel bağlantı kilidi ile sisteme güvenli bir şekilde monte edilir.
- Her eleman gazaltı kaynak robotlarında otomatik olarak üretilir.
- Kamaların dizaynı sayesinde stoklama kolaydır.
- Sistem daldırma galvanizdir.

## SCAFSET EVENT SYSTEMS

URTİM Scafset Event Scaffolding Systems offer comprehensive solutions and demonstrate expertise in event management design concepts.

URTİM Scafset Event System is a lightweight and easy-to-mount structure allows for easy manual installation.


Scafset Event System always offer the best event systems with their material quality, expert workmanship, and durability. With its lightweight, modular structure, and fast and easy assembly, it provides solutions suitable for various locations and meets all kinds of needs. URTİM Scafset Event System provide economic usage conditions with their durability and safety on every level.


URTİM closely follows technological and design advancements and has become the most preferred event system for events by combining experienced designers and high-quality workmanship.

URTİM Scafset Event Scaffold Systems offer modular solutions suitable for diverse needs in different venues. The steel components of the event scaffold systems are galvanized according to TS EN 1461, and the connection parts are galvanized according to TS EN 4042. All materials are welded in accordance with TS EN 1090-2 standard. All steel pipes comply with TS EN 8481 and EN 39 standards.

### SYSTEM FEATURES

- Event Scaffolding System is composed of ledgers and standards.
- Connection to flanges is made with cast headings which prevents buckling.
- Assembly and dismantling with only a single hammer blow.
- Can be erected safely to desired heights and lengths.
- Rivets are used to avoid detachment of wedges, thus providing a safer locking mechanism and preventing accessories missing.
- Steel decks are manufactured with perforated surface for safety. Decks are fixed to the system in a more secure way using special connection hooks.
- All components are produced on fully automated robotic production lines.
- Special design of wedges facilitates an easier stacking.
- System is Hot dip galvanized.

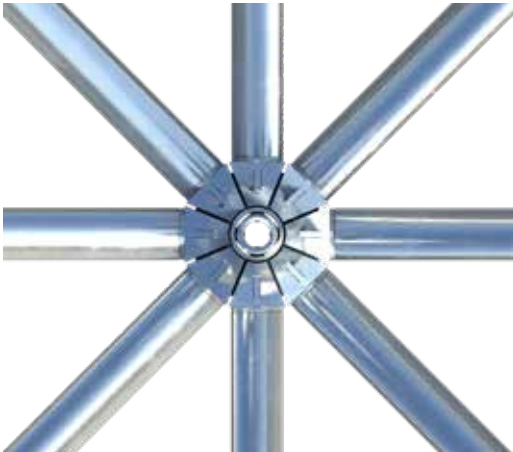

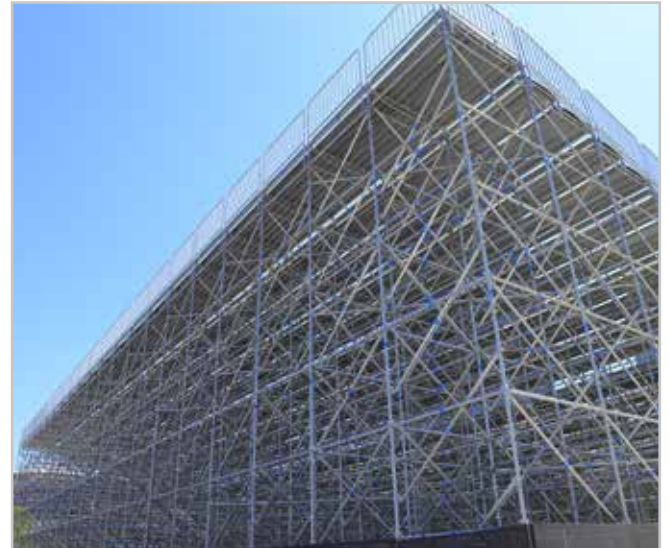













Fly Tribün Taşıyıcı H25 G207  
Fly Tribune loadbearing H25 G207

31434459.207

19,514 kg



Koltuk Takma G 207  
Seat Mounting Bracket G 207

39879769.207


10,347 kg



Yürüme Platformu G202  
Walking Platform G202

36601979.202


42,678 kg

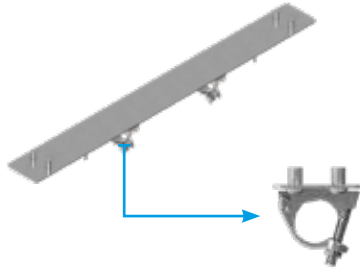

Platform Bağlantı Elemanı L92  
Platform Connector L92

39850719.001

0,548 kg



Tribün Ara Basamağı 207  
Tribune Intermediate Step 207

31434719.207

32,305 kg



Fly Tozluk G 157  
Fly Legging G 157

31401929.157

2,597 kg



Tribün Korkuluğu Çift Izgaralı H90 G207  
Double Grating Tribune Guardrail H90 G207

31434929.000

29,328 kg



Fly Tribün Korkuluğu - H90 G207  
Fly Tribune Guard Plate H90 G207

31436219.73

22,088 kg



Fly Tribün Korkuluğu - H50 G207  
Fly Tribune Guard Plate H50 G207

31434569.207

24,158 kg



Fly Tribün Çıkış Korkuluğu - H120 G73  
Fly Tribune Exit Guard Plate H120 G73

31436269.73


9,794 kg



Fly Tribün Çıkış Korkuluğu - H100 G73  
Fly Tribune Exit Guard Plate H100 G73


31436219.73

9,95 kg

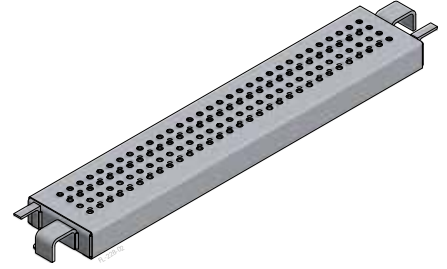


Yürüme Platformu (H= 19 cm ; L= 1,5 mm)  
Steel Deck (H= 19 cm ; L= 1,5 mm)

|              |            |          |
|--------------|------------|----------|
| 39830329.73  | L= 732 mm  | 4,70 kg  |
| 39830329.109 | L= 1088 mm | 6,30 kg  |
| 39830329.140 | L= 1400 mm | 7,74 kg  |
| 39830329.157 | L= 1572 mm | 8,68 kg  |
| 39830329.207 | L= 2072 mm | 11,39 kg |
| 39830329.257 | L= 2572 mm | 12,58 kg |
| 39830329.307 | L= 3072 mm | 16,88 kg |

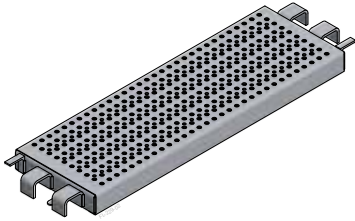


Yürüme Platformu (H= 32 cm ; L= 2 mm)  
Steel Deck (H= 32 cm ; L= 2 mm)

|              |         |          |
|--------------|---------|----------|
| 39830019.73  | 732 mm  | 8,30 kg  |
| 39830019.109 | 1088 mm | 11,10 kg |
| 39830019.140 | 1400 mm | 13,50 kg |
| 39830019.157 | 1572 mm | 14,90 kg |
| 39830019.207 | 2072 mm | 18,80 kg |
| 39830019.257 | 2572 mm | 22,70 kg |
| 39830019.307 | 3072 mm | 24,30 kg |

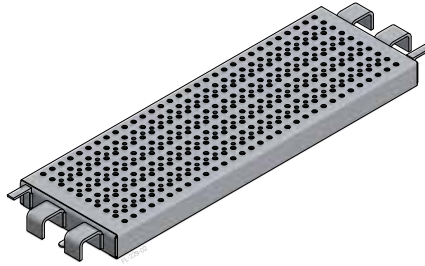


Yürüme Platformu (H= 32 cm ; L= 1,5 mm)  
Steel Deck (H= 32 cm ; L= 1,5 mm)

|              |            |          |
|--------------|------------|----------|
| 39830029.73  | L= 732 mm  | 7,65 kg  |
| 39830029.109 | L= 1088 mm | 9,75 kg  |
| 39830029.140 | L= 1400 mm | 11,59 kg |
| 39830029.157 | L= 1572 mm | 12,60 kg |
| 39830029.207 | L= 2072 mm | 15,55 kg |
| 39830029.257 | L= 2572 mm | 18,50 kg |
| 39830029.307 | L= 3072 mm | 22,40 kg |

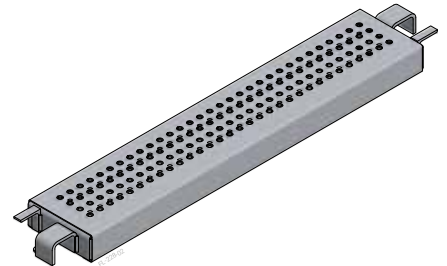

Yürüme Platformu (H= 19 cm ; L= 2 mm)  
Steel Deck (H= 19 cm ; L= 2 mm)

|              |         |          |
|--------------|---------|----------|
| 39830319.73  | 732 mm  | 5,70 kg  |
| 39830319.109 | 1088 mm | 7,70 kg  |
| 39830319.140 | 1400 mm | 9,50 kg  |
| 39830319.157 | 1572 mm | 10,50 kg |
| 39830319.207 | 2072 mm | 13,40 kg |
| 39830319.257 | 2572 mm | 16,30 kg |
| 39830319.307 | 3072 mm | 19,20 kg |

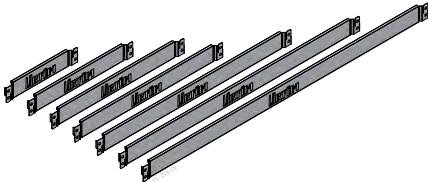

Tozluks  
Toe Board

|              |         |         |
|--------------|---------|---------|
| 31401929.73  | L= 732  | 2,03 kg |
| 31401929.109 | L= 1088 | 3,08 kg |
| 31401929.140 | L= 1400 | 3,21 kg |
| 31401929.157 | L= 1572 | 3,64 kg |
| 31401929.207 | L= 2072 | 4,88 kg |
| 31401929.257 | L= 2572 | 6,10 kg |
| 31401929.307 | L= 3072 | 7,28 kg |




25 cm'de güvenlik stoperi bulunmaktadır  
Safety stop in 25 cm.

Yüksek dayanım için taban plakası özel formudur.  
Base plate has a special form for high strength

Alt Ayar Eleman D38  
Base Spindle D38


|             |           |         |
|-------------|-----------|---------|
| 39833019.50 | L= 500 mm | 3,20 kg |
| 39833019.75 | L= 750 mm | 4,00 kg |



Alt Plaka D38  
Base Plate D38

39834049.999


1,07 kg

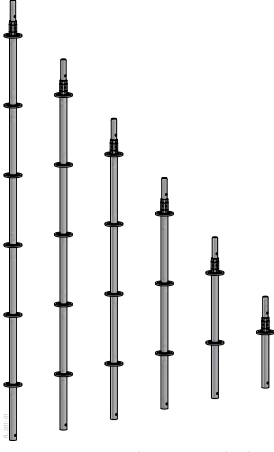

TS-EN 12810 ve 12811 normlarına uygun olarak üretilmektedir.  
Produced according to the norms TS-EN 12810 and 12811.

#### Dikey Eleman Vertical Component


|              |            |          |
|--------------|------------|----------|
| 31401009.50  | l=50cm ;1F | 4,10 kg  |
| 31420029.100 | l=100cm;2F | 5,80 kg  |
| 31420039.150 | l=150cm;3F | 7,30 kg  |
| 31420049.200 | l=200cm;4F | 9,60 kg  |
| 31420059.250 | l=250cm;5F | 12,90 kg |
| 31420069.300 | l=300cm;6F | 14,70 kg |

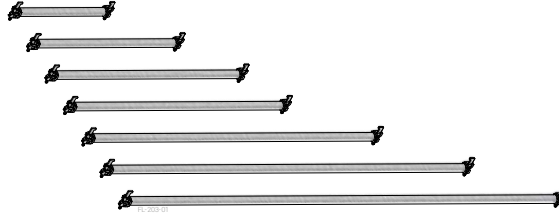

Yatay elemanlar TS-EN 12810 ve TS-EN 12811 -1,2, 3 normlarına uygun olarak üretilmektedir.  
Yatay elemanlar TS-EN 12810 ve TS-EN 12811 -1,2, 3 normlarına uygun olarak üretilmektedir.


#### Yatay Eleman Tubular Ledger

|              | L       |          |
|--------------|---------|----------|
| 31400939.73  | 732 mm  | 2,98 kg  |
| 31400939.109 | 1088 mm | 4,17 kg  |
| 31400939.140 | 1400 mm | 5,22 kg  |
| 31400939.157 | 1572 mm | 5,80 kg  |
| 31400939.207 | 2072 mm | 7,48 kg  |
| 31400939.257 | 2572 mm | 9,15 kg  |
| 31400939.307 | 3072 mm | 10,82 kg |

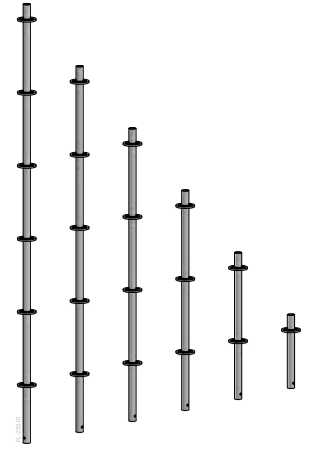

#### Dikey Bitiş Elemanı Vertical End Component


|              | L      |          |
|--------------|--------|----------|
| 31406519.50  | 50 mm  | 2,60 kg  |
| 31406519.100 | 100 mm | 5,20 kg  |
| 31406519.150 | 150 mm | 7,70 kg  |
| 31406519.200 | 200 mm | 10,30 kg |
| 31406519.250 | 250 mm | 12,90 kg |
| 31406519.350 | 300 mm | 15,40 kg |



TS-EN 12810 ve 12811 normlarına uygun olarak üretilmektedir.  
Produced according to the norms TS-EN 12810 and 12811.

#### Başlangıç Ayağı Base Collar


|              |         |
|--------------|---------|
| 31402039.999 | 1,68 kg |
|--------------|---------|

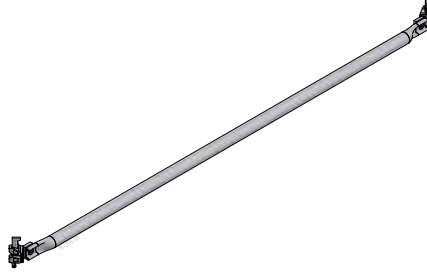

TS-EN 12810 ve 12811 normlarına uygun olarak üretilmektedir.  
Produced according to the norms TS-EN 12810 and 12811.

#### Diyagonal Eleman-Dikey Vertical Diagonals

|              | L/H         |          |
|--------------|-------------|----------|
| 31402429.73  | 732 / 2000  | 7,20 kg  |
| 31402429.109 | 1088 / 2000 | 7,50 kg  |
| 31402429.140 | 1400 / 2000 | 8,10 kg  |
| 31402429.157 | 1572 / 2000 | 8,50 kg  |
| 31402429.207 | 2072 / 2000 | 9,40 kg  |
| 31402429.257 | 2572 / 2000 | 9,90 kg  |
| 31402429.307 | 3072 / 2000 | 10,40 kg |
| 31402489.73  | 732 / 1000  | 4,70 kg  |
| 31402489.109 | 1088 / 1000 | 5,30 kg  |
| 31402489.140 | 1400 / 1000 | 5,90 kg  |
| 31402489.157 | 1572 / 1000 | 6,30 kg  |
| 31402489.207 | 2072 / 1000 | 7,50 kg  |
| 31402489.257 | 2572 / 1000 | 8,80 kg  |
| 31402489.307 | 3072 / 1000 | 10,10 kg |

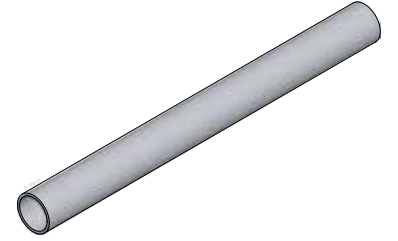

#### Kule Bağlantı Elemanı Ø48x3.2 mm Scaffolding Tube Ø48x3.2 mm

|              |         |          |
|--------------|---------|----------|
| 39804279.50  | 500 mm  | 1,78 kg  |
| 39804279.100 | 1000 mm | 3,56 kg  |
| 39804279.150 | 1500 mm | 5,34 kg  |
| 39804279.200 | 2000 mm | 7,12 kg  |
| 39804279.250 | 2500 mm | 8,80 kg  |
| 39804279.300 | 3000 mm | 10,68 kg |
| 39804279.350 | 3500 mm | 12,46 kg |
| 39804279.400 | 4000 mm | 14,24 kg |
| 39804279.450 | 4500 mm | 16,02 kg |
| 39804279.500 | 5000 mm | 17,80 kg |
| 39804279.550 | 5500 mm | 19,58 kg |
| 39804279.600 | 6000 mm | 21,35 kg |
| 39804279.650 | 6400 mm | 22,78 kg |




#### Kelepçeli Dayama Elemanı (SW48) Clamped Bracing Element (SW48)

39807759.999




#### Alt Ayar Elemanı Bottom Adjustment Element

39807769.20  
39807769.60



#### EC Ankraj Profili B Standart EC Anchor Profile B Standard


32359628.999

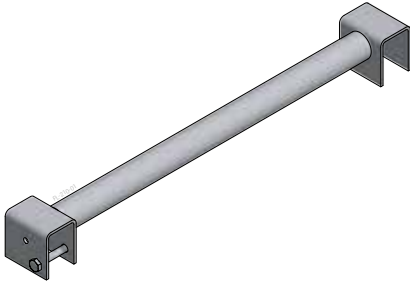

## Transom Yatay-Yatay

## TransomTubular Ledger &amp; TransomTubular Ledger


|              |         |          |
|--------------|---------|----------|
| 31424029.73  | L= 732  | 3,76 kg  |
| 31424029.109 | L= 1088 | 4,95 kg  |
| 31424029.140 | L= 1400 | 6,00 kg  |
| 31424029.157 | L= 1572 | 6,57 kg  |
| 31424029.207 | L= 2072 | 8,24 kg  |
| 31424029.257 | L= 2572 | 9,92 kg  |
| 31424029.307 | L= 3072 | 11,59 kg |



## Mafsallı Alt Ayar Elemanı D38

## Hinged Base Spindle D38


|             |        |         |
|-------------|--------|---------|
| 39804479.50 | L= 500 | 6,81 kg |
| 39804479.75 | L= 750 | 8,80 kg |

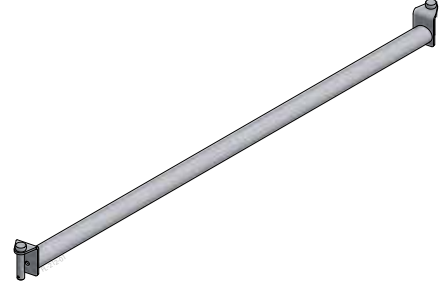

## Yatay Diyagonal Eleman

## Horizontal Diagonal Ledger With Pin

|              |                |          |
|--------------|----------------|----------|
| 31435019.109 | 732 / 1088 mm  | 3,49 kg  |
| 31435019.140 | 732 / 1400 mm  | 4,17 kg  |
| 31435019.157 | 732 / 1572 mm  | 4,56 kg  |
| 31435019.207 | 732 / 2072 mm  | 5,73 kg  |
| 31435019.257 | 732 / 2572 mm  | 6,92 kg  |
| 31435019.307 | 732 / 3072 mm  | 8,12 kg  |
| 31435029.140 | 1088 / 1400 mm | 4,61 kg  |
| 31435029.157 | 1088 / 1572 mm | 4,96 kg  |
| 31435029.207 | 1088 / 2072 mm | 6,04 kg  |
| 31435029.257 | 1088 / 2572 mm | 7,17 kg  |
| 31435029.307 | 1088 / 3072 mm | 18,34 kg |
| 31435039.157 | 1400 / 1572 mm | 5,42 kg  |
| 31435039.207 | 1400 / 2072 mm | 6,41 kg  |
| 31435039.257 | 1400 / 2572 mm | 7,48 kg  |
| 31435039.307 | 1400 / 3072 mm | 8,60 kg  |
| 31435049.207 | 1572 / 2072 mm | 6,65 kg  |
| 31435049.257 | 1572 / 2572 mm | 7,78 kg  |
| 31435049.307 | 1572 / 3072 mm | 8,77 kg  |
| 31435059.257 | 2072 / 2572 mm | 8,37 kg  |
| 31435059.307 | 2072 / 3072 mm | 9,38 kg  |
| 31435069.307 | 2572 / 3072 mm | 10,10 kg |

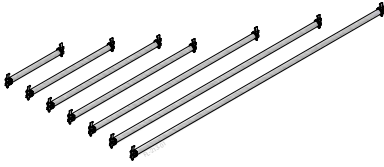

## Yatay Gönye Elemanı

## Horizontal Diagonal Ledger

|              |                |          |
|--------------|----------------|----------|
| 31405118.103 | 732 / 732 mm   | 3,50 kg  |
| 31405169.153 | 1088 / 1088 mm | 4,92 kg  |
| 31405219.198 | 1400 / 1400 mm | 6,17 kg  |
| 31405289.222 | 1572 / 1572 mm | 6,85 kg  |
| 31405339.293 | 2072 / 2072 mm | 8,84 kg  |
| 31405389.363 | 2572 / 2572 mm | 10,84 kg |
| 31405419.434 | 3072 / 3072 mm | 12,83 kg |



## Hareketli Boru Kelepçesi 48/48

## Swivel Coupler 48/48

|             |        |         |
|-------------|--------|---------|
| 4030006.999 | Ø48/48 | 1,30 kg |
| 4030026.999 | Ø48/68 | 1,40 kg |
| 4030027.999 | Ø60/60 | 1,41 kg |



## Koltuk Montaj Elemanı

## Seat Assembly Element

|              |          |
|--------------|----------|
| 39879769.207 | 10,34 kg |
|--------------|----------|



## Platform Yatay Elemanı

## Platform Horizontal Element



## Alu. Sahne Yatay Elemanı

## Aluminum Stage Horizontal Element

|              |
|--------------|
| 31499396.157 |
|--------------|

## Üs Yatay Eleman

## Base Side Railing



## Alu. Sahne Platformu

## Aluminum Stage Platform

|                  |
|------------------|
| 31499386.103.157 |
|------------------|

## Sahne Dikey Birleştirme Elemanı G52

## Event Vertical Connection Part G52

|              |
|--------------|
| 31481939.999 |
|--------------|

## URTIM KALIP ve İSKELE SİSTEMLERİ

Kalip ve iskele sektöründe global bir marka olan URTIM, 1980 yılından bu yana 66 farklı ülkede 4.000'den fazla projeyi tamamlamanın gururunu yaşıyor. Müşterilerimize, tedarikçilerimize ve takım arkadaşlarımıza olan sadakatimizi ve bağlılığımızı gösteren temel değerlerimiz sayesinde; büyük çaplı konut ve endüstriyel yapılarla, uluslararası rafineri projelerine üstün kalitede ve güvenlikte çözümler üretiyoruz

1980 yılında İstanbul'da bir aile şirketi olarak kurulmuş olan URTIM'de amacımız, yüksek standartta, üstün kaliteye ve ileri teknolojiye sahip sistemlerimizi; konusunda uzman ve Ar-Ge mühendislerimiz ile tasarlamak ve en son teknolojiye göre düzenlenmiş robotik tesislerimizde üretmektir

## “Çözümü şekillendirir ve güvenle yükseltir”

Sistemlerimiz Avrupa ve Türk standartları ile diğer uluslararası standartlara göre üretilmekte ve sertifikalandırılmaktadır. URTIM olarak bizler, yarım asra yakın tecrübemiz ve çözüm odaklı teknik ofisimiz sayesinde, projenin başlangıcından satış sonrası hizmetlerine kadar her aşamasında güvenli çözümler sunmayı kendimize hedef olarak belirledik.

Dünya çapında endüstriyel uygulamalar için yüksek yetkinliğe sahip ve onaylı bir kuruluş olan URTIM, Avrupa, Amerika, Orta Doğu, Afrika ve Asya'ya %80 oranında ihracat yapmaktadır. URTIM, Engineering News-Record, ENR listesinde yer alan birçok büyük inşaat ve petro-kimya firmalarının onaylı kalıp ve iskele tedarikçi firmasıdır.

Daha detaylı bilgi için lütfen [urtim.com](http://urtim.com) sitesini ziyaret ediniz

## URTIM FORMWORK AND SCAFFOLDING SYSTEMS

URTIM is a global brand respected for formwork and scaffolding solutions. Since 1980 we have successfully completed more than 4,000 projects in 66 countries. With our core values we are committed to our customers, suppliers and team members to deliver high-end and safe solutions in large-scale residential and industrial constructions and major refinery projects.

URTIM was founded as a family-owned company in Istanbul Turkey. Our goal is to create high-end products with our superior proficient R&D in engineering and state of the art robotic production technology.

Our products are manufactured & certified according to European standards as well as other international standards.

## “We form the solution and rise for the safety”

Thanks to our nearly half a century of experience and to our solution oriented engineering team URTIM has always efficient work cycle and offers solid safety from the project start to after sales services.

URTIM is recognized and competent producer in industrial applications worldwide; exporting systems to Europe, America, Middle East, Africa and Asia with the 80% export ratio. URTIM is a registered and current scaffolding supplier of most of the biggest construction and petrochemical companies listed in Engineering News-Record, ENR.

For further information please visit [urtim.com](http://urtim.com)

Architectural Projects



Stadium Projects



Cultural Buildings



High-Rise Buildings



Shipyard Industry



Infrastructure Projects



Residential Projects



Oil & Gas Industry



Industrial Projects



Org. Nurettin Baransel Caddesi, No:50 Hadımköy 34555, İstanbul - TURKEY  
T: +90 212 549 5555 • F: +90 212 549 5556 • [urtim@urtim.com](mailto:urtim@urtim.com)

[urtim.com](http://urtim.com)

**Önemli bilgi:** Bu broşürdeki fotoğraflar, tam olarak şantiyemizdeki uygulamalar ile örtüşmeyebilir. Ürünlerin kullanımı için ülkenin lokal otoritelerinden izin alınmış olması gerekebilir. Bu ülkelerdeki tüm güvenlik önlemlerinin dikkate alınması ve sorumluluğu tamamı ile kullanıcıya aittir.

**Important information:** The photos shown in this leaflet does not reflect the final stage and/or right usage for your own construction site. The usage of the products might be subject to permission due to local legislations directed by authorities in the respective countries. All safety instructions of these countries must be considered carefully and the responsibility is on users behalf.